



Le soluzioni corrette

Particolare esecutivo corretto di grigliato con telaio/scossalina di protezione, sagomato a "C", posizionato su basamento rilevato, senza scossalina perimetrale

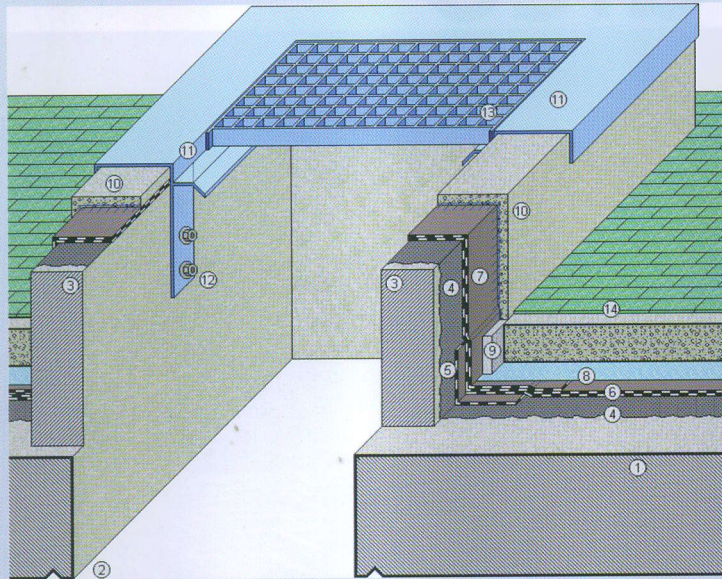

Particolare esecutivo corretto di grigliato con telaio/scossalina di protezione, sagomato a "C", posizionato su basamento rilevato, con scossalina perimetrale

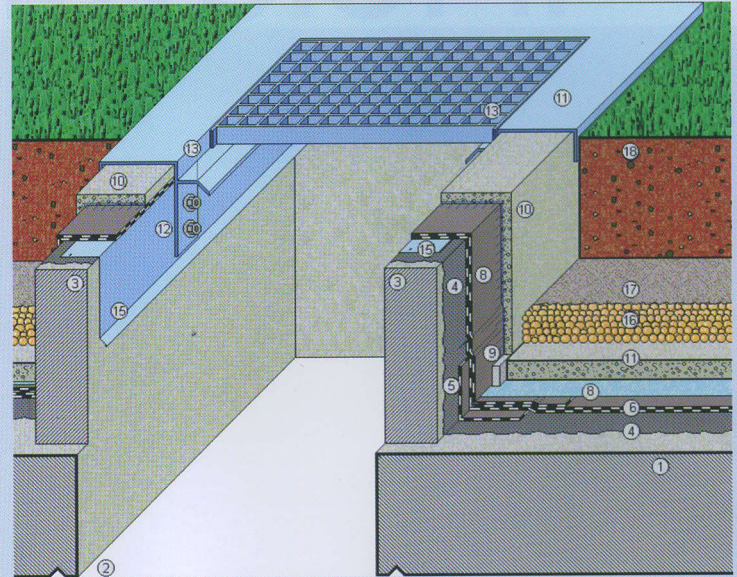

LEGENDA

1. supporto strutturale orizzontale (solaio)
2. gocciolatoio ricavato all'introdosso del solaio
3. basamento rialzato perimetrale, realizzato in Cls.
4. strato d'imprimatura
5. eventuale striscia di rinforzo posizionata alla base del risvolto (solo con membrane in bitume polimerico)
6. elemento di tenuta orizzontale
7. risvolto verticale dell'elemento di tenuta

8. strato separatore e protettivo orizzontale
9. elemento comprimibile perimetrale in polistirene o polietilene espanso inserito, al piede del risvolto, nello spessore della coppa di protezione o della pavimentazione finita
10. protezione verticale in rete+intonaco
11. telaio del grigliato, con profilo a "C", con gocciolatoio interno, posizionato sulla testata del basamento impermeabilizzato
12. staffe di fissaggio del telaio, mantenute interne al foro
13. grigliato

14. pavimentazione (conglomerato bituminoso, pavimento industriale, piastrelle, autobloccanti, ecc.)
15. scossalina a gocciolatoio perimetrale, sagomata a "L", in acciaio inox 8/10 per membrane in bitume polimerico o in lamiera rivestita con PVC-P o TPO per membrane polimeriche
16. strato drenante in argilla espansa o ghiaia
17. strato filtrante in NT sintetico imputrescibile
18. terreno di coltivo